



Colorbond®

for PANEL | CLEAN ROOM



**BÍ QUYẾT TẠO NÊN SẢN PHẨM
SANDWICH PANEL ĐẲNG CẤP**

CHỈ CÓ THỂ LÀ

Colorbond®
for PANEL | CLEAN ROOM

**Kết hợp hoàn hảo
với lớp cách nhiệt
bên trong**

Perfectly combined to
insulation layer

Colorbond®

for PANEL | CLEAN ROOM



SẠCH TỐI ƯU VỚI
CÔNG NGHỆ KHÁNG KHUẨN 99,9%*

Phòng sạch là không gian mà các thông số như hàm lượng bụi, vi khuẩn, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất,... đều được kiểm soát và khống chế ở một mức độ nhất định giúp giảm thiểu tối đa ô nhiễm trong không khí và bụi bẩn bám dính xung quanh, từ đó quá trình nghiên cứu, chế tạo và sản xuất luôn được đảm bảo. Nhiều lĩnh vực trong công nghiệp liên quan đến phòng sạch như ngành sinh học, chế biến thực phẩm, dược phẩm, chế tạo vi mạch điện tử, phòng sạch y tế và nhiều ngành khác...

Các môi trường này luôn tồn tại nguy cơ vi khuẩn sinh sôi và phát triển, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, vệ sinh an toàn của sản phẩm và sức khỏe con người. Chính vì vậy có rất nhiều quy định được thiết lập cho phòng sạch như GMP, SSOP và HACCP... nhằm đảm bảo chất lượng của phòng sạch. Sandwich panel là ứng dụng phổ biến được sử dụng khi xây dựng loại phòng này.

Clean rooms are spaces where parameters such as dust, bacteria content, temperature, humidity and pressure are all controlled and limited to strict requirements, helping to minimize the most particles in the air, on surfaces and thereby ensuring that research, fabrication and production processes can be protected from contamination. Fields and industries which utilize clean rooms include biology, food processing, pharmaceuticals, electronic circuit manufacturing, medical clean rooms and many more...

Environments like this are often at risk of bacterial growth and multiplication, which can directly affect the quality, hygiene and safety of the products processed within, as well as the health of people who work within the spaces. Therefore, there are many regulations which clean rooms must comply with, such as GMP, SSOP and HACCP,... to ensure the quality. Sandwich panel is a material which is commonly applied for this type of room.

Có nhiều biện pháp được áp dụng để kiểm soát ô nhiễm vi sinh phòng sạch như:

- Vệ sinh định kỳ nhà xưởng bằng các hóa chất diệt khuẩn và lọc HEPA.
- Cách ly, cô lập, kiểm soát tác nhân từ bên ngoài.

Tuy nhiên, các giải pháp này còn nhiều bất cập:

- Dư lượng hóa chất diệt khuẩn có thể ảnh hưởng được phẩm và thực phẩm.
- Thường xuyên vệ sinh làm tăng chi phí, ngưng trệ và ảnh hưởng sản xuất.
- Phụ thuộc vào con người và quy trình vệ sinh.

There are many measures and processes applied to control microbiological contamination of clean rooms such as:

- Periodic cleaning for warehouses with bactericidal and HEPA.
- Isolation, segregation and control of extrinsic contaminants.

However, these existing solutions can be inadequate because:

- Residual bactericidal chemicals can affect pharmaceuticals and foods.
- Regular cleaning increases costs, down-time, and can have other impacts on production.
- They are also prone to human errors and inadequate process application or management.



GIẢI PHÁP LÝ TƯỞNG CHO **PHÒNG SẠCH** TỪ CHUYÊN GIA ÚC

Với bề dày kinh nghiệm hơn 165 năm từ Úc, lần đầu tiên trên thị trường, BlueScope giới thiệu dòng thép mạ màu COLORBOND® for Panel – Clean Room dành riêng cho ứng dụng sandwich panel cho phòng sạch.

Dòng sản phẩm chuyên biệt này được tích hợp những công nghệ tinh hoa của ngành thép mạ thế giới, đồng thời là sản phẩm độc tôn trên thị trường đáp ứng các yêu cầu khắt khe của chủ đầu tư về chất lượng phòng sạch như độ bền vượt trội, bề mặt thẩm mỹ cao, khả năng kháng khuẩn 99,9%* cho vách ngăn và tấm trần cách nhiệt.

* Kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn JIS Z2801:2010, trong điều kiện từ 18°C đến 35°C.

IDEAL SOLUTION FOR **CLEAN ROOM** FROM AUSTRALIAN EXPERT

With more than 165 years of experience in Australia, for the first time in the market, BlueScope introduces a specific pre-painted steel, customized to sandwich panel applications for clean rooms: COLORBOND® for Panel – Clean Room.

This specialized product line utilizes elite technologies from the world's alloy-coated steel, and is a unique product on the market which meets the strict requirements of investors for clean room quality such as outstanding durability, high aesthetic surface, 99,9%* antibacterial capability for insulated partitions and ceiling panels.

* Test result compliant to JIS Z2801:2010 in condition from 18°C to 35°C.

NHỮNG CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI SUPERIOR TECHNOLOGIES

01

S.T.A.R.Vi - CÔNG NGHỆ KHÁNG KHUẨN TỐI ƯU ĐẾN 99,9%*

S.T.A.R.Vi – ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY
PROTECTED UP TO 99.9%*


Công nghệ S.T.A.R.Vi có khả năng kháng khuẩn bề mặt đến 99,9%*, hoạt động theo chức năng vô hiệu hóa khả năng phát triển và sinh sôi của khuẩn, hiệu quả trên cả chủng khuẩn Gram (-) và (+)

S.T.A.R.Vi proprietary technology kills up to 99.9%* surface bacteria, inhibits the development and proliferation of bacteria, both Gram (-) and (+)



Tôn COLORBOND® for Panel – Clean Room
với công nghệ kháng khuẩn S.T.A.R.Vi

COLORBOND® for Panel – Clean Room steel
with S.T.A.R.Vi antibacterial technology

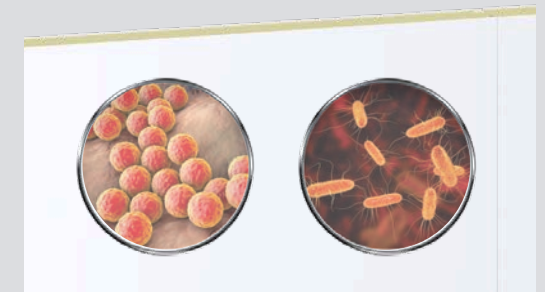


Tôn thông thường

Conventional pre-painted steel

Hiệu quả kháng khuẩn của tôn COLORBOND® for Panel – Clean Room đã được kiểm tra tại trung tâm kiểm định SGS theo JIS Z2801:2010 (tiêu chuẩn Nhật Bản)

The antimicrobial effect of COLORBOND® for Panel – Clean Room was tested by the SGS Laboratory compliant to JIS Z2801:2010 (Japanese Standard)

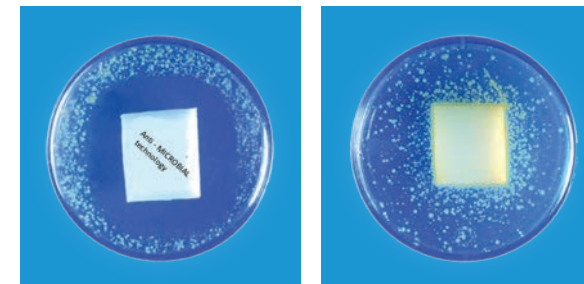

* Sản phẩm đã được thử nghiệm trên khuẩn tụ cầu gây viêm da Staphylococcus Aureus, Gram (+) và khuẩn đại tràng gây ngộ độc tiêu chảy cấp Escherichia Coli, Gram (-), trong môi trường nhiệt độ từ 18°C đến 35°C

* The product has been tested on Staphylococcus Aureus Gram (+) causing dermatitis... and Escherichia Coli, Gram (-) causing poisoning, in the environment from 18°C to 35°C



Hoạt chất kháng khuẩn của COLORBOND® for Panel – Clean Room đã được đăng ký với:

- Quy định của Liên minh Châu Âu cho các sản phẩm kháng khuẩn
- Được miễn các quy định REACH của Châu Âu
- Cơ quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ cho lớp sơn phủ tiếp xúc với thực phẩm
- Cục Quản lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ cho ứng dụng tiếp xúc với thực phẩm

COLORBOND® for Panel – Clean Room antimicrobial active ingredients are registered with:

- EU's Biocidal Products Regulation 528/2012
- Exemption from European REACH regulations
- US EPA – United States Environment Protection Agency for using in food contact application
- US FDA – United States Food and Drug Administration



02

**THÉP MẠ CÔNG NGHỆ AM - ACTIVATE™
VỚI LỚP MẠ MA TRẬN 4 LỚP ĐỘC QUYỀN
CHO ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘI**

ALLOY COATED STEEL WITH THE UNIQUE
AM - ACTIVATE™ - 4 MATRIX PHASES TECHNOLOGY
FOR SUPERIOR DURABILITY



Δactivate™



CÔNG NGHỆ MẠ AM - MA TRẬN 4 LỚP DUY NHẤT TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

THE UNIQUE AM - 4 PHASES ALLOY-COATED TECHNOLOGY IN VIETNAM

Là thành quả của hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển với hơn 20 bằng sáng chế, công nghệ mạ AM - Activate™ đột phá với vi cấu trúc ma trận 4 lớp tạo nên 4 rào cản bảo vệ thép, mang lại nhiều ưu điểm vượt trội:

- Tăng cường khả năng chống ăn mòn bề mặt.
- Chống ăn mòn tại mép cắt trong khu vực được rửa trôi hoặc không rửa trôi.
- Tăng thời hạn bảo hành lên đến 25 năm*. Ngay cả ở môi trường biển được coi là môi trường khắc nghiệt nhất, COLORBOND® for Panel – Clean Room cũng được áp dụng chế độ bảo hành.

** Áp dụng điều khoản và điều kiện bảo hành*

A product of over 20 years of research and innovation, with more than 20 patents acquired, the breakthrough AM - Activate™ technology and its microstructure of 4 phase coating provides outstanding advantages:

- Improves surface corrosion resistance.
- Enhances anti-corrosion at cut edges in both washed and unwashed areas.
- Offers longer warranty periods of up to 25 years*. These warranties can also apply to applications closer to marine environment than ever before.

**Warranty terms and conditions apply*



Thép mạ nhôm kẽm thông thường (AZ)
Conventional Al-Zn alloy coated steel (AZ)



Thép mạ công nghệ AM - Activate™
Alloy coated steel with AM - Activate™ technology

Công nghệ mạ AM - Activate™ cho thấy khả năng chống ăn mòn vượt trội sau 16 năm phơi mẫu tại vùng biển Bellambi Point.
AM - Activate™ technology shows superior performance to previous generation after 16 years at Bellambi Point – The Surf Marine Site.

03 STICK+ FOAM BACKER - LỚP SƠN CAO CẤP HOÀN THIỆN MẶT DƯỚI TẠO ĐỘ BẮM DÍNH TỐI ƯU

STICK+ FOAM BACKER - SPECIAL FORMULA
FOR OPTIMAL INSULATION LAYER ADHESION

Lớp sơn mặt dưới Stick+ Foam có công thức đặc biệt được thiết kế riêng dành cho ứng dụng sandwich panel, giúp tăng cường độ bám dính tối ưu lên bề mặt lớp cách nhiệt.

Stick+ Foam backer coating specially formulated for sandwich panel application, providing optimal adhesion for insulation layer.



Lớp cách nhiệt bám dính tối ưu trên STICK+ FOAM
Excellent insulation adhesion on STICK+ FOAM backer



Lớp cách nhiệt bám dính trên sơn mặt sau thông thường
Insulation adhesion on conventional pre-painted steel backer

04 HỆ SƠN SUPER POLYESTER CAO CẤP SIÊU BỀN MÀU

PREMIUM DURABLE SUPER
POLYESTER PAINT SYSTEM

Hệ sơn Super Polyester cao cấp siêu bền với công thức đặc biệt được kiểm nghiệm, bảo hành chống phai màu và bong tróc lên đến 10 năm*.

* Áp dụng điều kiện và điều khoản bảo hành



Specially formulated durable Super Polyester paint system, up to 10 years warranty* for paint color fading and peeling.

* Warranty terms and condition apply

05 THÉP NỀN VỚI CƯỜNG ĐỘ DÈO G300 THÍCH HỢP CHO SANDWICH PANEL

FLEXIBLE G300 SUBSTRATE STEEL
SUITABLE FOR SANDWICH PANEL

Thép mạ hợp kim với cường độ thép nền dẻo G300 thích hợp cho các nếp gấp panel, ngăn ngừa vết rạn nứt tạo ổ vi khuẩn và bám bụi, tăng tuổi thọ công trình.

With a steel substrate rated at G300, the product is suitable for tight bends in forming of panels, preventing minor cracks, inhibiting the formation of bacteria and the collection of dust, thus prolonging the project lifetime.




06 ĐỘ BÓNG BỀ MẶT 25% HOÀN HẢO CHO ỨNG DỤNG SANDWICH PANEL


GLOSS SURFACE 25% PERFECT
FOR SANDWICH PANEL APPLICATION

Độ bóng bề mặt thấp giúp giảm thiểu hiện tượng chói và khuyết điểm bề mặt, tạo bề mặt panel phẳng hơn so với các sản phẩm thép mạ thông thường có độ bóng cao (45%-60%).


The low gloss surface of the product helps to reduce glare and defects on the surface, creating a flatter feel and look when compared to conventional high gloss products (45% - 60%).

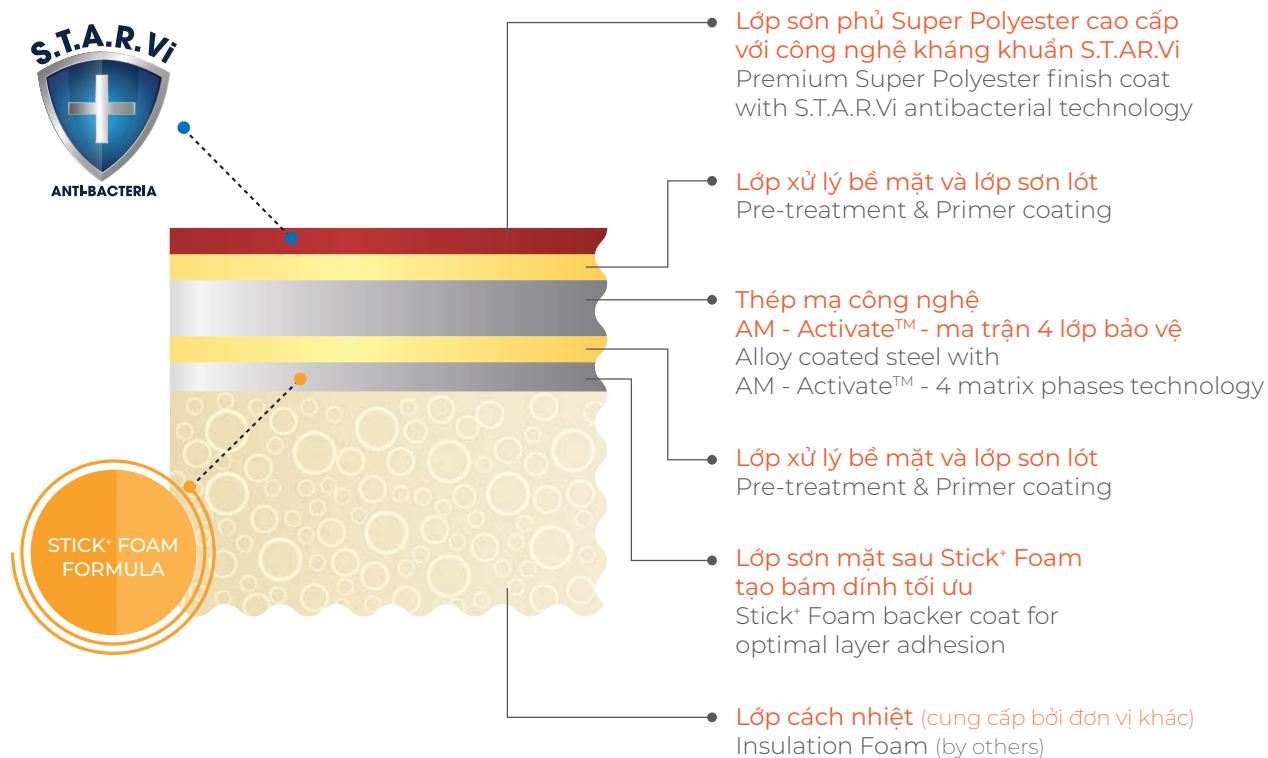


BẢNG MÀU / COLOUR CHART



Lux White AB



Lux Cream AB



Lux Grey AB

KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG DIMENSION (FOR NORMAL SUPPLY PRODUCT)	
Độ dày thép nền (mm) Base metal thickness (BMT) (mm)	Chiều rộng (mm) Width Range (mm)
0.35, 0.40, 0.45	1200

KHUYẾN CÁO

- Lớp sơn mặt dưới của **COLORBOND® for Panel - Clean Room** có công thức đặc biệt để tạo độ bám dính lớp cách nhiệt tối ưu, không phù hợp cho ứng dụng tôn một lớp.
- Sản phẩm **COLORBOND® for Panel - Clean Room** không có lớp Clean được thiết kế dành riêng cho ứng dụng sandwich panel.

RECOMMENDATION

- COLORBOND® for Panel - Clean Room** backer coat is specially formulated for optimal insulation adhesion, not suitable for single skin application.
- COLORBOND® for Panel - Clean Room** without Clean layer is designed for sandwich panel application only.





Sản phẩm đạt chứng nhận
"Nhãn Xanh" cấp bởi Hội Đồng
Công Trình Xanh Singapore

Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam

VP HỒ CHÍ MINH: Tầng 3, Tòa nhà Pearl 5, Số 05 Lê Quý Đôn, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

VP HÀ NỘI: Tầng 12, Tòa nhà Tung Shing Square, 2 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

NHÀ MÁY: Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, P. Phú Mỹ, TP. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

ĐT: (+84 28) 3821 0066

ĐT: (+84 24) 3935 0993

ĐT: (+84 254) 3922 666



Tôn COLORBOND® for Panel - Clean Room được sản xuất tại nhà máy NS BlueScope Việt Nam.
Đây là nhà máy thép **đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á** đạt chứng nhận
"Sản Xuất Thép Có Trách Nhiệm"



Quét mã xem thêm chi tiết

www.nsbluescope.com/vn

www.colorbond.vn