

BÍ QUYẾT TẠO NÊN SẢN PHẨM
SANDWICH PANEL ĐẲNG CẤP

CHỈ CÓ THỂ LÀ


Colorbond®
for PANEL | CLEAN ROOM

[PHÒNG SẠCH]



SẠCH TỐI ƯU VỚI
CÔNG NGHỆ KHÁNG KHUẨN 99,9%*




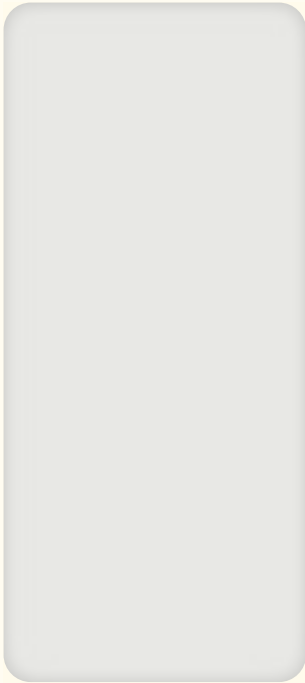

Lux White AB



Lux Cream AB

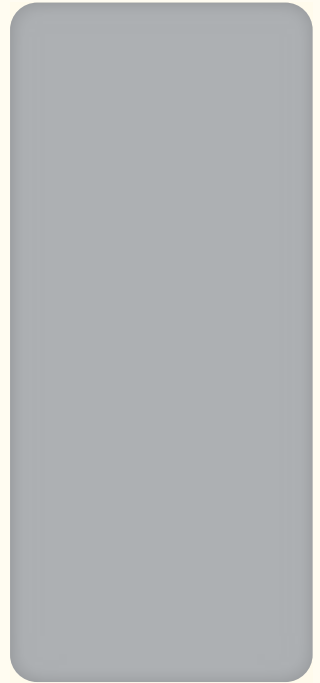

Lux Grey AB



MÀU SƠN MẶT SAU/ BACKER COLOUR*

(*) Màu sơn mặt sau chỉ mang tính tham khảo.

(*) For colour reference only.

Thép mạ màu COLORBOND® for PANEL – Clean Room là sản phẩm được phát triển dành riêng cho ứng dụng phòng sạch.

COLORBOND® for PANEL – Clean Room


is a specific pre-painted steel, dedicated to sandwich panel for clean room.

- Công nghệ S.T.A.R.Vi kháng khuẩn tối ưu đến 99,9%*
- Công nghệ mạ AM - Activate™ (AM100) ưu việt mang đến khả năng chống ăn mòn vượt trội, thời hạn bảo hành lên đến 25 năm**.
- Lớp sơn Stick+ Foam hoàn thiện mặt dưới có công thức đặc biệt tạo độ bám dính tối ưu cho lớp cách nhiệt.
- Hệ sơn polyester cao cấp siêu bền màu, chống bong tróc và chống phai màu vượt trội.
- Độ bóng bề mặt 25% hoàn hảo cho ứng dụng panel.
- Cường độ thép nền dẻo G300 thích hợp cho các nếp gấp panel, ngăn ngừa vết rạn nứt, tăng tuổi thọ công trình.

*Theo điều kiện và điều khoản bảo hành

- The proprietary S.T.A.R.Vi technology kills up to 99,9%* surface bacteria.
- The breakthrough AM - Activate™ technology (AM100) greatly improves corrosion resistance. Offer greater warranty periods of up to 25 years**.
- High quality Stick+ Foam backer with special formula for optimal insulation adhesion.
- Special formulated durable polyester paint system, superior resistance against color fading and peeling off.
- The gloss surface 25% is perfect for panel application.
- Flexible G300 substrate steel is suited for tight bends when forming panels, preventing minor cracks and prolonging the lifespan of the project.

*Warranty terms and conditions apply

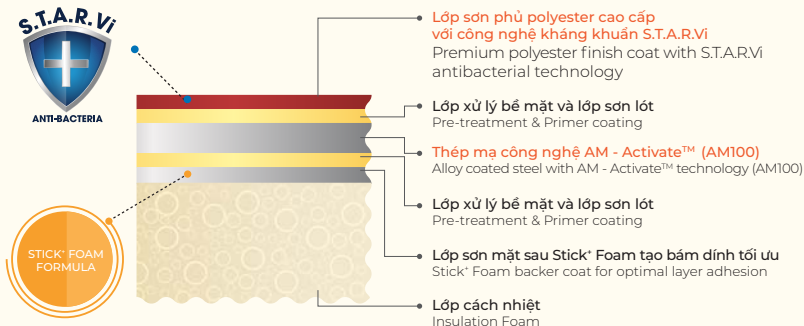

*Theo tiêu chuẩn JIS Z2801:2010, trong điều kiện từ 18°C - 35°C

**Theo điều kiện và điều khoản bảo hành

*Test result compliant to JIS Z2801:2010, in condition 18°C - 35°C

**Warranty terms and conditions apply

KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG / DIMENSION

Độ dày thép nền (mm) Base metal thickness (BMT) (mm)	Chiều rộng (mm) Width Range (mm)
0.35, 0.40, 0.45	1200

KHUYẾN CÁO

- Lớp sơn mặt dưới của tôn COLORBOND® for Panel có công thức đặc biệt để tạo độ bám dính lớp cách nhiệt tối ưu, không phù hợp cho ứng dụng tôn một lớp.
- Sản phẩm tôn COLORBOND® for Panel không có lớp Clean được thiết kế dành riêng cho ứng dụng sandwich panel.

RECOMMENDATION

- COLORBOND® steel for Panel backer coat is specially formulated for optimal insulation adhesion, not suitable for single skin application.
- COLORBOND® steel for Panel without Clean layer is designed for sandwich panel application only.



Sản phẩm đạt chứng nhận
"NHÂN XANH" cấp bởi
Hội Đồng Công Trình Xanh Singapore

CÔNG TY TNHH NS BLUESCOPE VIỆT NAM

- * TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Pearl 5, Số 05 Lê Quý Đôn, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh
- * Hà Nội: Lầu 12, Tòa nhà Tung Shing Square, 2 Ngõ Quyển, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- * Nhà Máy: Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, P. Phú Mỹ, TP. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: +(84 28) 3821 0066
Tel: +(84 24) 3935 0993
Tel: +(84 254) 3922 666



Tôn COLORBOND® for Panel - Clean Room được sản xuất tại nhà máy NS BlueScope Việt Nam.
Đây là nhà máy thép **đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á** đạt chứng nhận
"Sản Xuất Thép Có Trách Nhiệm"



Quét mã xem thêm chi tiết

www.nsbluescope.com/vn

www.colorbond.vn